






M.A.D.E. SRL è un'azienda con decenni di esperienza nel settore arredo e design d'interni.



AMBIENTIS è la nostra esclusiva collezione di pavimenti e rivestimenti verticali dedicata ai professionisti.

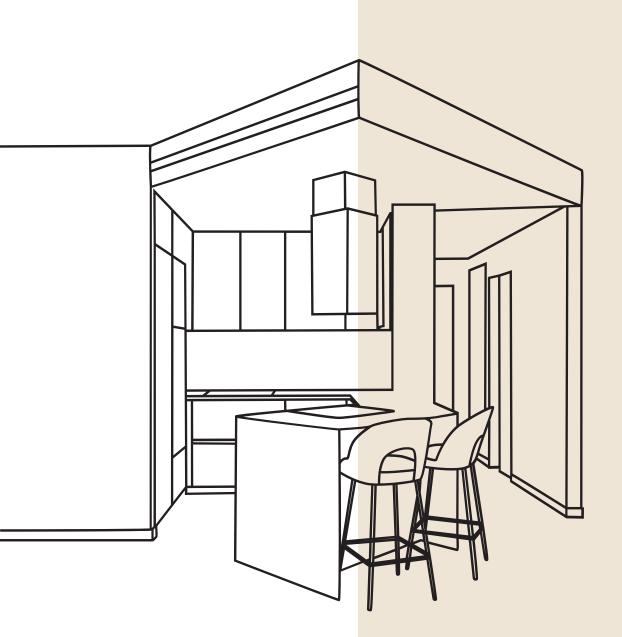

INDICE

С	hi siamo	6
П	sistema Ambientis	8
Re	eferenze	14
•	AM SOLID Pavimenti in SPC	16
•	AM PLUS Pavimenti Floorganic XPT	24
•	AM LAMINATO Pavimenti AQUA PRO Pavimenti in laminato	30 38
•	AM LEGNO Pavimenti Aqua Pro WOOD Pavimenti in legno prefiniti	45 49
•	ACCESSORI PER PAVIMENTI per SPC, laminato e legno	54
•	AM DECK Pavimenti per esterno WPC	58
•	AM WALL Pannelli verticali Rocko Pannelli cannettati	60 66





AMBIENTIS RIVESTIMENTI PER OGNI AMBIENTE

Una selezione di pavimenti e rivestimenti verticali professionali per progetti in ambito residenziale e commerciale.



PAVIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI



AMBIENTIS

M.A.D.E. SRL è un'azienda con decenni di esperienza nel settore del mobile e dei progetti di interni che si rivolge a professionisti come arredatori, artigiani, architetti, industrie del mobile e rivenditori di materiali per arredo. Si occupa della fornitura di prodotti, superfici, e rivestimenti per la produzione di mobili e per la realizzazione di spazi interni sia residenziali che commerciali.

AMBIENTIS è la collezione di pavimenti e rivestimenti verticali professionali

di M.A.D.E. SRL. La gamma comprende:

- Pavimenti in SPC
- Pavimenti in laminato
- Pavimenti in legno
- Rivestimenti a parete in SPC







Ampia selezione di **prodotti e articoli per la posa** dei pavimenti e dei rivestimenti verticali:

- Battiscopa
- Giunti per pavimenti
- Materassini e accessori per la posa
- Colle e Pulitori per pavimenti

Ordina online



Un innovativo servizio di **ordini online** tramite il nostro E-shop riservato ai professionisti (riservato ai clienti con P.IVA).



UN PRODOTTO PROFESSIONALE PER UN RISULTATO CHE DURA NEL TEMPO

Scegliere Ambientis significa selezionare un prodotto professionale
e un servizio professionale che garantiscono un risultato finale di qualità e
durevole nel tempo.

Affidati alla nostra esperienza e al **nostro supporto tecnico:** abbiamo a cuore tutte le fasi, dalla scelta del prodotto fino all'assistenza post-vendita.

IL SISTEMA AMBIENTIS







Documenti tecnici completi



Indicazioni di posa e d'uso professionali

Assistenza post-vendita






Posa professionale**









*Pavimenti in SPC, laminato, Aqua Pro Wood, Rocko e linea cannettati
** Ambientis non ha un servizio di posa aziendale, si intende che il Sistema Ambientis
garantisce un risultato di qualità se la posa viene eseguita in maniera professionale.

I PRODOTTI PROFESSIONALI AMBIENTIS

Prodotto	Tipologia		Dettagli	Informazioni
Pavimenti interni	SPC	Cm	AM SOLID è la collezione Ambientis di pavimenti tecnici in SPC (polvere di pietra e polimeri) prodotti in Europa.	
Pavimenti interni	PLUS	<u>C</u>	AM PLUS è la collezione Ambientis di pavimenti dalle elevate caratteristiche tecniche e comprende: • Kaindl Floorganic XPT	
Pavimenti interni	Laminato	C _m	AM LAMINATO è la collezione Ambientis di pavimenti in laminato di elevata qualità professionale. Kaindl AQUA PRO Kaindl Laminate	
Pavimenti interni	Legno	Cm	AM LEGNO è la collezione Ambientis di pavimenti in legno: • AQUA PRO WOOD - 0,6mm di strato nobile • PREFINITI con 3/4mm di strato nobile	
Pavimenti esterni	WPC	O _m	AM WPC è una proposta di soluzioni per decking per ambienti esterni.	
Rivestimenti verticali	Pannelli verticali SPC		AM WALL è la	
	Pannelli cannettati -MDF	a_{m}	collezione Ambientis che comprende una gamma di prodotti e	
	Pannelli cannettati - tranciato vero legno	wall	soluzioni per le applicazioni verticali.	

PAVIMENTI

Sistema Ambientis

a b	Valutazione della destinazione d'uso Valutazione del cantiere	Residenziale AC3 (23/31) AC4 (23/32) AC5 (23/33) Presenza di pavimento esistente Posa su pavimento esistente Spessore del pavimento da posare	Commerciale non intensivo AC4 (23-32) Sottofondo / Piano di lavoro Presenza di umidità Compattezza Planarità	Commerciale uso intensivo AC5 (23-33) Altre variabili Sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento
С	Valutazione della tipologia di pavimento da posare	Caratteristiche estetiche e prestazioni dei materiali: Legno Laminato SPC	Scheda tecnica del pavimento scelto	DOP del pavimento scelto
d	Posa in opera	Progettazione della posa Calcolo dello sfrido Posizione di giunti Battiscopa Altri prodotti per la posa	Ispezione del pavimento da posare per escludere difetti	Istruzioni di posa fornite dal produttore
е	Uso e manutenzione	Istruire il cliente sulle buone pratiche d'uso, pulizia e manutenzione	Istruire il cliente sui danni coperti dalla garanzia	Prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione
1	Smaltimento a fine vita	Se in buone condizioni il pavimento può essere riutilizzato	Fare riferimento ai regolamenti locali per lo smaltimento dei rifiuti	

RIVESTIMENTI VERTICALI ROCKO

Sistema Ambientis

a	Uso & Applicazione	I pannelli verticali Rocko sono pensati per l'installazione in ambienti interni commerciali e residenziali, in ambienti asciutti e umidi come bagni.	Una corretta installazione e manutenzione garantiscono un risultato durevole nel tempo.	Il Produttore non è responsabile di difetti causati da una scorretta installazione e/o manutenzione.
Ь	Preparazione all'installazione	Conservare i pannelli in orizzontale nell'ambiente di posa per 48 ore ad una temperatura compresa tra 15 e 30 °C.	La parete deve essere planare e uniforme con una tolleranza di non planarità massima di 2mm per metro di lunghezza	Se i pannelli vanno installati in bagno o doccia è necessario impermealizzare la parete. Applicare un prodotto impermealizzante sulla parete e attendere la completa asciugatura prima di procedere con l'installazione dei pannelli
С	Posa in opera	I pannelli possono essere applicati a parete su diversi substrati: Cemento Legno Mattoni Piastrelle	Scheda tecnica Rocko	DOP Rocko
d	Uso e manutenzione	Istruire il cliente sulle buone pratiche d'uso, pulizia e manutenzione	Istruire il cliente sui danni coperti dalla garanzia	Usare prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione
е	Smaltimento a fine vita	Se in buone condizioni i pannelli possono essere riutilizzati	Fare riferimento ai regolamenti locali per lo smaltimento dei rifiuti	

ALTRE SOLUZIONI AMBIENTIS


Pareti verticali cannettate in MDF o vero legno Pag. 66	 Applicazione verticale in ambito residenziale/commerciale E' obbligatorio seguire le istruzioni di posa fornite dal produttore Seguire le indicazioni per l'uso e la manutenzione 	Consultare la scheda tecnica e DOP
Pavimento per esterni WPC Pag. 58	 Valutazione tecnica dell'ambiente di posa E' obbligatorio seguire le istruzioni di posa fornite dal produttore Seguire le indicazioni per l'uso e la manutenzione 	Consultare la scheda tecnica e DOP
Accessori per la posa Pag. 54	 Battiscopa Giunti Materassini e barriera vapore Colle e prodotti per la manutenzione 	Consultare schede tecniche







APPLICAZIONI

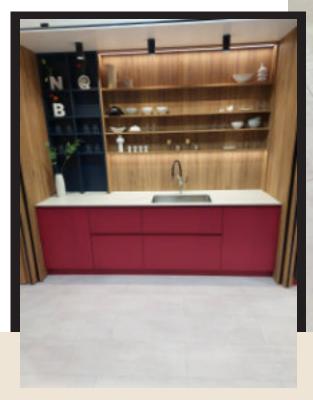

Cucina

Stand Falegnameria F.lli Campagnolo Fiera Casa Su Misura 2025, Padova

44374 ST Cemento ART OPALGREY

Uffici & Studi

Uffici Home Idea **\$341 AS Rovere PISA**




Centri estetici & Parrucchieri

Enigma Hair Studio

A7401 DN Rovere ARRIOS







Concessionaria moto Elettriche, Collegno (TO) **K4418 VS Rovere OXID FLAIR**

Spazi commerciali

Punti vendita Boxeur Des Rues Lissone (MB) e Mondovì (CN) **34142 SQ Hickory FRESNO**



Living

Stand Tonin Casa Salone del Mobile 2025, Milano **34074 SQ Hickory GEORGIA**









rapida



e usura








riscaldamento

a pavimento

Resistente all'acqua Prodotto in Europa

Resistente a graffi

PAVIMENTI IN **SPC**

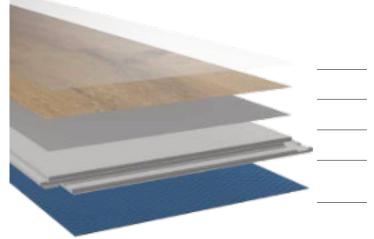

Rivestimento UV anti-usura

Design ad alta risoluzione

Strato base di design

Pannello SPC (Stone Powder Compound) ovvero composto di minerali e polimeri

Isolamento acustico (non presente in AM SOLID SPINA ITA HB e SPINA FRA CH)

		Dimensione in mm	Classe d'uso	Garanzia	Imballaggio	Scheda tecnica
₩ KAINDL	SPC SOLID PRO 6.0 Pl. Larga	1210x234x6(5+1) Materassino sottopavimento integrato 1mm. Si raccomanda l'aggiunta della barriera vapore.	34	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 6pz./ 1,70m²/16,0kg Pallet:48 pacchi/ 81,6m²/ 768,0kg	
₩ KAINDL	SPC SOLID PRO 5.0 Pl. Larga	1210x234x5(4+1) Materassino sottopavimento integrato 1mm. Si raccomanda l'aggiunta della barriera vapore.	32	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 7pz./ 1,98m²/17,16kg Pallet:48 pacchi/ 95,05m²/ 859,0kg	
<u>a</u>	SPC AM SOLID 5.3 Pl.Compatta	1220x229x5.3 (4+1.3) Materassino sottopavimento integrato 1,3mm. Si raccomanda l'aggiunta della barriera vapore.	33	15 anni in ambito residenziale	Pacco: 8pz./ 2,24m²/18kg Pallet: 42pacchi/ 94,08m²/ 756kg	
<u>a</u>	SPC AM SOLID Spina Ita HB 4.5 Pl. Mini	HB 592x148x4.5 Senza materassino sottopavimento integrato	33	15 anni	Pacco: 20pz./ 1,40m²/12,70kg Pallet: 72pacchi/ 100,8m²/915kg	
am	SPC AM SOLID Spina Fra CH 4.5 Pl. Mini	CH 600x120x4,5 Senza materassino sottopavimento integrato	32	in ambito residenziale	Pacco: 20pz./ 1,44m²/12,70kg Pallet: 48pacchi/ 69,12m²/610kg	

SPC Natural



S359 FN Rovere **PARGA**

1210x234x5mm



S360 FN Rovere SITIA

1210x234x5mm



AM7409 DN Rovere **GIUDECCA**Disponibile in f.to SPINA su ordinazione*

. 1220x229x5.3mm



AM7411 DN Rovere TABAN

1220x229x5.3mm



	*A6409 HB (spina italiana)	Disponibili su ordinazione.
****	*A6409 CH (spina francese)	Ulteriori informazioni a pag.22

SPC





\$343 AS Rovere **RAVENNA**

1210x234x6mm



AM7417 DN Rovere **MARKEN**

1220x229x5,3mm




AM7413 DN Rovere **LETTEN**Disponibile in f.to SPINA su ordinazione*

1220x229x5,3mm



S341 AS Rovere PISA

1210x234x6mm

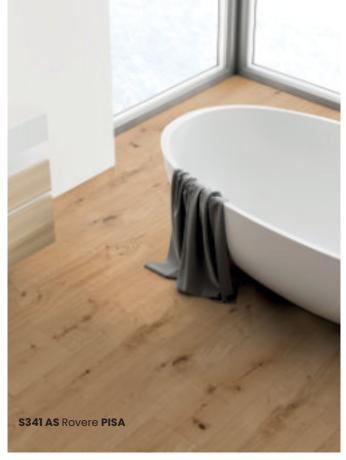

	*A6413 HB (spina italiana)	Disponibili su ordinazione.
	*A6413 CH (spina francese)	Ulteriori informazioni a pag.22

SPC Grey



S340 AS Rovere NAPOLI

1210x234x6mm




AM7403 DN Rovere BRERA

1220x229x5.3mm



S358 FN Rovere ZAGORI

1210x234x5mm



\$344 AS Rovere **TARANTO**

1210x234x6mm





AM7419 DN Rovere BELLEVILLE

1220x229x5.3mm

Dark



AM7423 DN Rovere **HOLMEN**

1220x229x5,3mm

Disponibile in f.to SPINA su ordinazione*




AM7405 DN Rovere BONFIM

1220x229x5,3mm

Disponibile in f.to SPINA su ordinazione*

Cod.Acc 45W /Battiscopa R065



S364 FN Rovere PAROS

1210x234x5mm





\$342 AS Rovere **LIVORNO**

1210x234x6mm





S345 AS Rovere OLBIA

1210x234x6mm

Posa Spina di Pesce





HB spina italiana

592x148x4.5mm

Senza materassino sottopavimento integrato

Disponibili su ordinazione



CH spina francese

600x120x4,5mm

Senza materassino sottopavimento integrato



Posa Spina di Pesce

SPC – Su ordinazione








A6409 CH Rovere GIUDECCA 600x120x4,5mm Battiscopa 158









A6405 HB Rovere BONFIM

A6423 HB Rovere HOLMEN

592x148x4,5mm

592x148x4,5mm
















Senza PVC

Installazione rapida

sostenibile

riscaldamento a pavimento



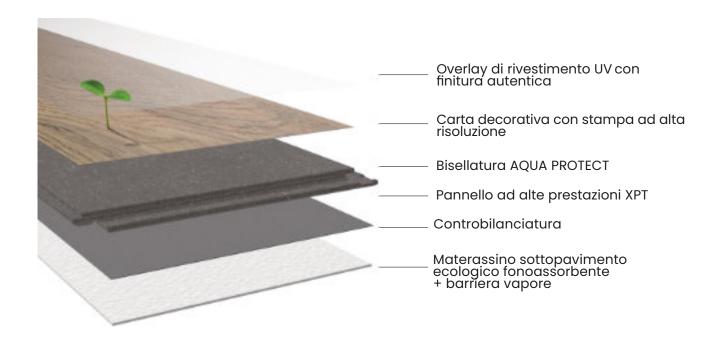

CARATTERISTICHE TECNICHE AD ALTI LIVELLI



Xtended Performance
Technology è un sistema
produttivo che aumenta
la capacità del pannello
e dei bordi di resistere
maggiormente al
rigonfiamento causato
dall'umidità.
I pavimenti FLOORGANIC
XPT sono in grado di
resistere all'acqua per
100 ore.

100h+ WATER PROOF	*	~	C	12m 12m 12m →
I pavimenti FLOORGANIC XPT sono in grado di resistere all'umidità fino a 100 ore.	90% di legno 80% di carta riciclata 20% di legno riciclato	- 32% di rumore di calpestio grazie al materassino ecologico fonoassorbente integrato.	Effetto ventosa che garantisce il basso impatto acustico.	Posa continua fino a 12mx12m senza la necessità di installare giunti.

SOLO FLOORGANIC XPT Supreme

	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bisellatura pressata che migliora	Ripetizione del decoro ogni 20
l'estetica e le prestazioni del	doghe per un effetto più
prodotto con fughe ridotte e meno	autentico a pavimento posato.
visibili.	(Solo decori SAROCCO)

PAVIMENTI

FLOORGANIC XPT

		Dimensioni in mm	Classe d'uso	Garanzia	Imballaggio	Informazioni tecniche			
	FLOORGANIC XPT Supreme Natural Touch	1286x192x8.5	33	30 anni in ambito residenziale			30 anni in ambito	Pacco: 9 pz./ 2,22m²/15,6kg Pallet: 48	
KAINDL	8.5 Pl. Standard	1288x191x8.5			pacchi/ 106,56m²/ 778,0kg				
KAINDL	FLOORGANIC XPT Select Natural Touch 8.5 Pl. Standard	1383x193x8.5	33	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 8pz./ 2,14m²/15,1kg Pallet: 52 pacchi/ 111,28m²/ 810,4kg				













Sarocco & Dakota FLOORGANIC XPT supreme



K2908 SC Rovere SAROCCO NOTO

1286x192x8.5mm





K2907 SC Rovere SAROCCO PALERMO

1286x192x8.5mm



K2909 SC Rovere SAROCCO TRAPANI

1286x192x8.5mm



K2730 RB Rovere **DAKOTA ERIE**

1288x191x8.5mm



K2732 RB Rovere **DAKOTA ONTARIO**

1288x191x8.5mm





K2733 RB Rovere **DAKOTA HURON**

1288x191x8.5mm

FLOORGANIC XPT Select

Aviva & Cremona



K2928 AE Rovere Aviva DALE

1383x193x8.5mm



K2752 AE Rovere Aviva **VERNAL**

1383x193x8.5mm




K2738 OC Rovere Cremona **TORRO**

1383x193x8.5mm



K2773 OC Rovere Cremona **TARTUFO**

1383x193x8.5mm

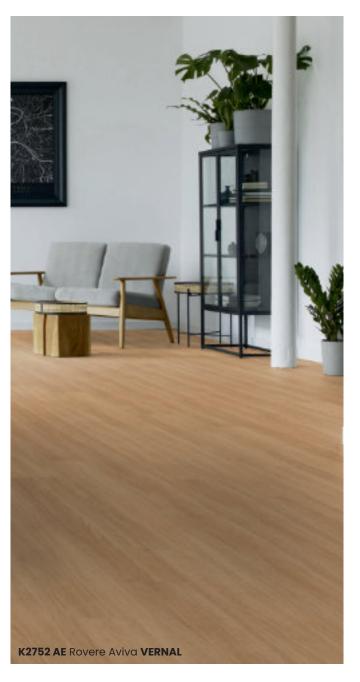



Bisellatura

AQUA PROTECT











Installazione rapida



Resistente ai graffi



Ecologico e sostenibile




Adatto per riscaldamento a pavimento



Resistente all'acqua

PAVIMENTI AQUA PRO



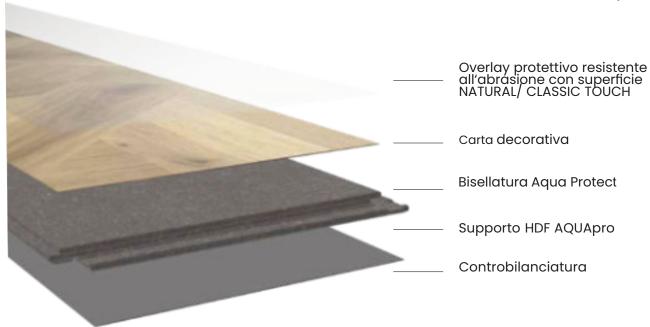

UN PAVIMENTONATO PER RESISTERE ALL'ACQUA

48h WATER PROOF		Longitudinale	Trasversale	
I pavimenti AQUA PRO sono in grado di resistere all'umidità fino a 48 ore*	Bisellatura AQUA PROTECT	Profilo di installazione resistente all'acqua AT (Angle Tap)		
*NALFA TEST ISO 4760				













PAVIMENTI **AQUA PRO**



		Dimensioni in mm	Classe d'uso	Garanzia	Imballaggio	Informazioni tecniche
KAINDL	AQUA PRO SELECT Natural Touch 8.0 Pl. Smart	1290x329x8	33	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 6pz./ 2,55m²/18,6kg Pallet: 36 pacchi/ 91,80m²/ 670,7kg	
KAINDL	AQUA PRO SELECT Natural Touch 8.0 Pl. Standard	1383x193x8	33	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 9pz./ 2,4m²/17,2kg Pallet: 52pacchi/ 124,8m²/850kg	
₩ KAINDL	AQUA PRO SELECT Classic Touch 7.0 Pl. Larga	1383x244x7	33	25 anni in ambito residenziale	Pacco: 9pz./ 3,04m²/19,2kg Pallet: 45pacchi/ 136,8m²/864kg	
₩ KAINDL	AQUA PRO SELECT Natural Touch 12.0 Pl. Standard	1383x193x12	33	30 anni in ambito residenziale	Disponibile su ordinazione Pacco: 6pz./ 1,6m²/17,3kg Pallet: 48pacchi/ 76,8m²/ 830,4kg	














Effetto mosaico

PAVIMENTI AQUA PRO



K2589 MI Rovere MILANO REALE

1290x329x8mm



K2588 MI Rovere MILANO VITTORIO


1290x329x8mm






PAVIMENTI AQUA PRO

Effetto pietra

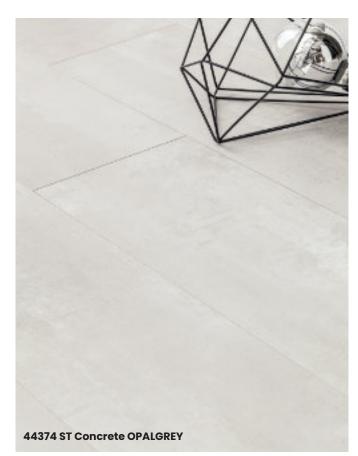



44374 ST Concrete ART OPALGREY

1290x329x8mm



42364 ST Concrete SAND

1290x329x8mm



44375 ST Concrete ART PEARLGREY

1290x329x8mm



K2877 ST Slate VULCANO

1290x329x8mm



Natural & Grey

NT Finitura sincronizzata Natural Touch

CT | Finitura autentica Classic Touch

PAVIMENTI AQUA PRO



K2241 RC Rovere CORDOBA CREMA (NT)

1383x193x8mm



Cod.Acc 33W /Battiscopa 67290

K2239 RC Rovere CORDOBA ELEGANTE (NT)

1383x193x8mm




K2240 RC Rovere CORDOBA MODERNO (NT)

1383x193x8mm



K2143 EG Rovere FERRARA BEACHLIN (CT)

1383x244x7mm



K2145 EG Rovere FERRARA ASHMOND (CT)

1383x244x7mm



K2413 EG Rovere ZERMATT CASTOR CT)

1383X244x7mm



K2415 EG Rovere **ZERMATT LISKAMM (CT)**

1383x244x7mm



Su ordinazione

PAVIMENTI AQUA PRO




K4425 RI Rovere EVOKE SANDOLO



K4426 RI Rovere EVOKE CLAYMONO

1383x193x12mm

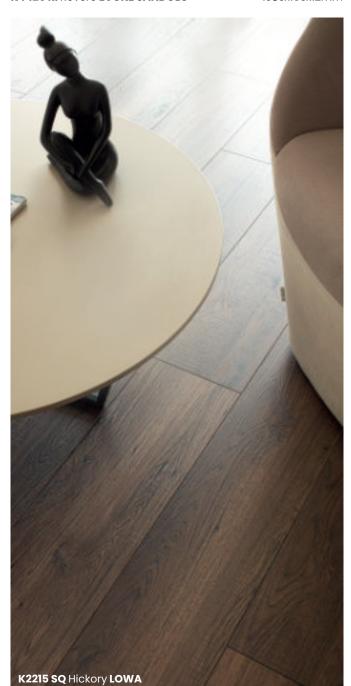



K2214 SQ Hickory OREGON

1383x193x12mm



K2215 SQ Hickory LOWA

1383x193x12mm









Installazione rapida



Varietà di decori



Ecologico e sostenibile




Adatto per riscaldamento a pavimento



Decori effetto spina

PAVIMENTI IN LAMINATO

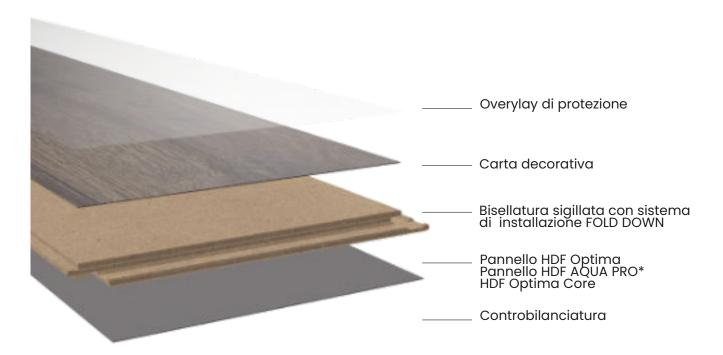

		Dimensioni in mm	Classe d'uso	Garanzia	Imballaggio	Informazioni tecniche
KAINDL	*LAMINATO Natural Touch 8.0 Spina italiana AQUApro	630x126x8	32	20 anni in ambito residenziale	Pacco: 11pz./ 0,87m²/5,8kg Pallet: 96 pacchi/ 83,83m²/ 585kg	
KAINDL	LAMINATO Natural Touch 8.0 Pl. Standard	1383x193x8	32	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 9pz./ 2,4m²/16kg Pallet: 52 pacchi/ 124,8m²/ 850kg	
KAINDL	LAMINATO Classic Touch 8.0 Pl. Standard	1383x193x8	32	30 anni in ambito residenziale	Pacco: 9pz./ 2,4m²/15,8kg Pallet: 52 pacchi/ 124,80m²/ 843kg	



LAMINATO

Spina Italiana



32744 HO Rovere ALNWICK


630x126X8mm





32675 RO Rovere EDINBURGH

630x126x8mm



32676 RO Rovere HARLECH

630x126x8mm



LAMINATO

Grey & Brown



34266 AV Rovere BARI (CT)

1383x193x8mm



K2737 EC Rovere CREMONA COTTA (NT)

1383x193x8mm



K2739 EC Rovere CREMONA CANNOLO (NT)

1383x193x8mm





K2753 AE Rovere AVIVA BALM (NT)

1383x193x8mm

NT	Finitura sincronizzata Natural Touch
СТ	Finitura autentica Classic Touch



K2795 AE Rovere AVIVA SIENA (NT)

1383x193x8mm

Natural

LAMINATO





1383x193x8mm





K2814 EG Rovere CASTILLA ZAMORA (CT)

1383x193x8mm



37813 MO Rovere SEVERINA (CT)


1383x193x8mm





K4421 RI Rovere EVOKE TREND (NT)

1383x193x8mm

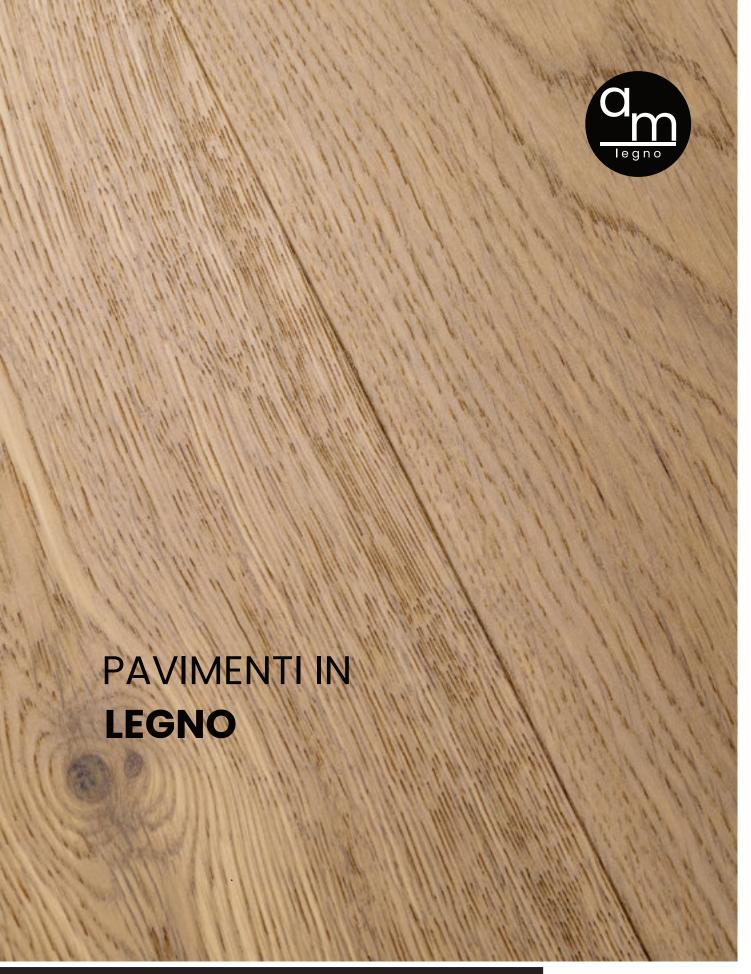


Disponibili su ordinazione

Prodotti personalizzabili

PAVIMENTI IN LEGNO AQUA PRO WOOD



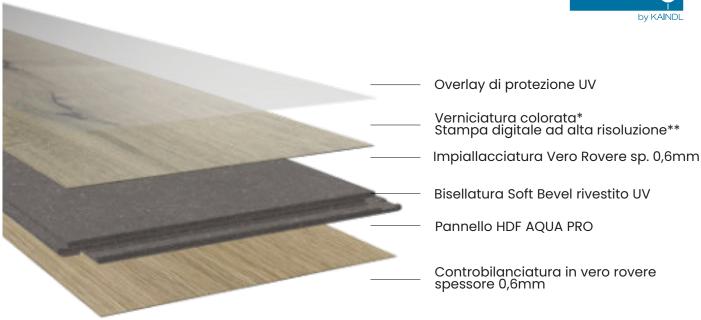

		Dimensioni in mm	Classe d'uso	Garanzia	Imballaggio	Informazioni tecniche
KAINDL	*FINEST SELECTION 8.5 Pl. Premium	1383x159x8.5	32	20 anni in ambito residenziale	Pacco: 11pz./ 2,42m²/ 16,1kg Pallet: 45pacchi/ 108,90m²/ 765kg	
KAINDL	**DESIGN SELECTION 8.5 Pl. Larga	1383x244x8.5	32	20 anni in ambito residenziale	Pacco: 7pz./ 2,36m²/ 16kg Pallet: 45pacchi/ 106,2m²/ 747kg	















NALFA TEST ISO 4760

riscaldamento

AQUA PRO WOOD

Finest Selection



EIIV LU Rovere **NOBLE IVORY**


1383x159x8.5mm



EISE LU Rovere NOBLE SEPIA


1383x159x8.5mm





EIST LU Rovere NOBLE STONE

1383x159x8.5mm

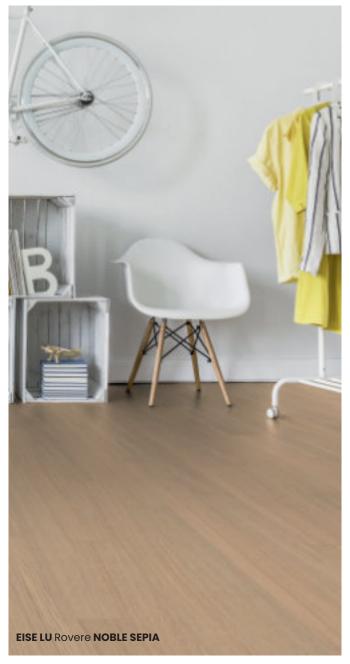



EIMA LU Rovere **NOBLE MAROON**

1383x159x8.5mm

Design Selection


AQUA PRO WOOD



0135 LU Rovere BARU VALDIVIA

1383x244x8.5mm



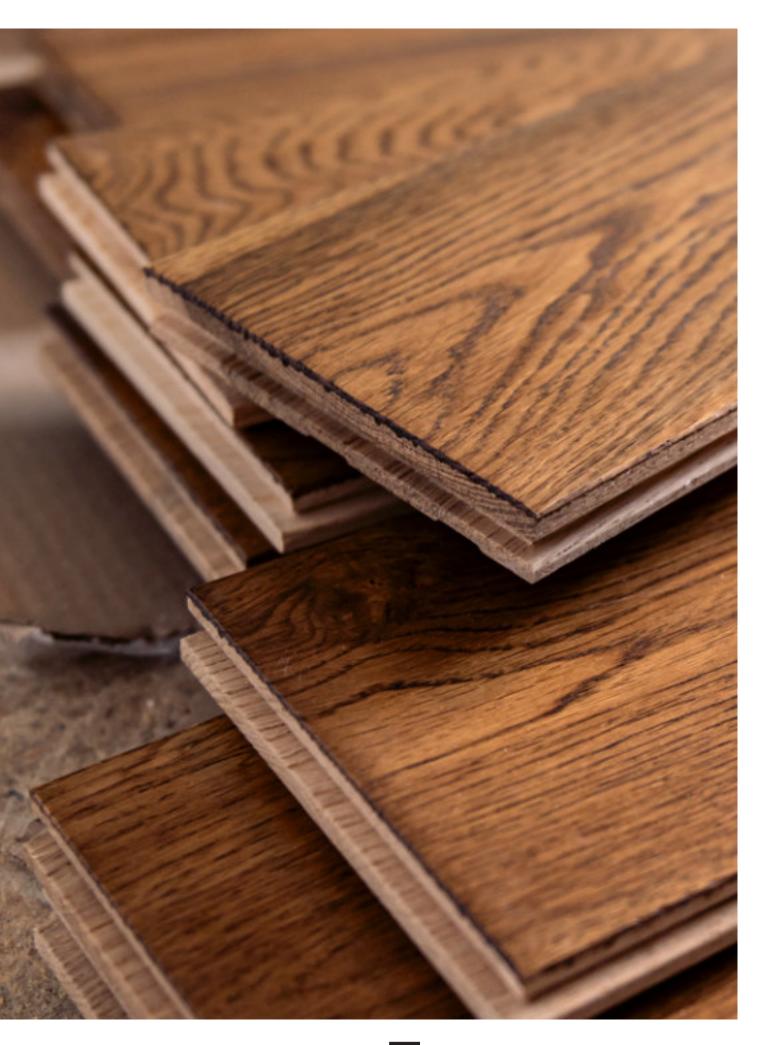

PAVIMENTI IN LEGNO **PREFINITO**



Strato superficiale vero legno spessore 3mm / 4mm

Supporto in multistrato

Controbilanciatura in legno

		Dimensioni in mm	Imballaggio	Informazioni tecniche
<u>Clegno</u>	Pavimento Legno Prefinito 10mm/3	600/1200x150x10 (Misure indicative)	Pacco: 10pz./1,8m²/ 15kg (Dati indicativi)	
O _{legno}	Pavimento Legno Prefinito 14mm/3/4	1900x190x14 (Misure indicative)	Pacco: 8pz./2,88m²/ 18kg (Dati indicativi)	Richiedi informazioni al nostro ufficio
<u>Iegno</u>	Pavimento Legno Prefinito 15mm/4	1900x190x15 (Misure indicative)	Pacco: 8pz./2,88m²/ 19kg (Dati indicativi)	commerciale
O _{no}	Pavimento Legno Prefinito Soluzioni Custom	-	_	









PREFINITO Sp. 10mm

Strato nobile 3mm / 2 strati betulla eucalipto



Rovere NATURALE SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere INVISIBLE SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere TEXAS SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere MONTANA SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere ICE SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere FLORIDA SPAZ. VERNICIATO

600/1200x150x10mm/3



Rovere **DECAPE' SPAZ. VERNICIATO**

600/1200x150x10mm/3

Strato nobile 4mm/ 2 strati betulla - 3 strati abete

PREFINITO Sp. 14 mm



Rovere NATURALE SPAZ. VERNICIATO

1900x194x14mm/4



Rovere DOUBLE WHITE SPAZ. VERNICIATO 1900x190x14mm/4



Rovere TERRA SPAZ. VERNICIATO

1900x190x14mm/4



Rovere LOUSIANA SPAZ. VERNICIATO

1900x190x14mm/4



Rovere NATURALIZZATO SPAZ. VERNICIATO 1900x194x14mm/4



Rovere ICE SPAZ. VERNICIATO

1900x190x14mm/3



Rovere TEXAS SPAZ. VERNICIATO

1900x194x14mm/4

PREFINITO Sp.14 mm

Strato nobile 3mm/ 3 strati pioppo - abete



Rovere EVEREST SPAZ. OLIATO



Rovere PANAMA SPAZ. OLIATO

1900x190x14mm/3

PREFINITO Sp.15 mm



Rovere **DAKOTA SPAZ. VERNICIATO**

1900x190x15mm/4



Rovere MAREMMA SPAZ. OLIATO

1900x190x15mm/4

Strato nobile 4mm/ 3 strati pioppo - abete



Rovere VERSILIA SPAZ. OLIATO

1900x190x15mm/4







SPC - LAMINATO - LEGNO

	Battiscopa		Formato	Imballaggio
MDF coordinato SL5018###*			2600x50x18mm	Unità=10pz/scatola 26mtl
MDF bianco SL501867157		Į.	2600x50x18mm	Unità=10pz/ scatola 26mtl
PVC coordinato legno / bianco / nero /argento per SPC BTEPR###7016* BTEPR###7011*			2500x70x16mm 2500x70x11mm	1pz = 2,5mtl / scatola = 20pz
PVC coordinato per SPC BTEPR###7010*			2500x70x10mm	1pz=2,5 mtl
PVC coordinato per SPC TR6058### SL5818###		4	2200x58x14mm 2400x58x18mm	1 pz = 2,2mtl 1 pz = 2,4 mtl
Tanganika laccato bianco fin. Liscia opaca B063			2500x60x16mm Sezione quadrata R3	1pz = 2,4 mtl
Tanganika laccato RAL 9010/ Bianco fin. Liscia opaca B200 RAL 9010 / B200 Bianco			2500x70x10mm Sezione becco di civetta	1pz = 2,4 mtl
Tanganika laccato bianco fin. Liscia opaca B513			2400x80x13mm Sezione quadrata R3	1pz = 2,4 mtl
Tanganika laccato bianco fin. Liscia opaca B515			2400x80x13mm Sezione becco di civetta	1pz = 2,4 mtl
Tanganika laccato bianco fin. Liscia opaca B904			2400x100x13mm Sezione becco di civetta	1pz = 2,4 mtl

^{*}Inserire al posto del simbolo # il codice colore battiscopa/accessori coordinato presente nelle immagini dei pavimenti del presente catalogo.

Giunti per l	aminato	Spessore	Imballaggio
Giunto di dilatazione Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno	5	Sp. 7/10mm PISPC##407 Sp. 9/12mm PISPC##409	1pz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto di compensazione Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno	30/	Sp. 7/10mm PINZC##07 Sp. 9/12mm PINZC##11	1pz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto terminale Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno		Sp. 7/10mm PINTPC##07 Sp. 9/12mm PINTPC##11	1pz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto per scale squadrati Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno		Sp. 7/10mm PINYC##07 Sp. 9/12mm PINYC##09	1pz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunti p	er SPC	Spessore	Imballaggio
Giunto di dilatazione Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno	EST	Sp. 4/6mm PISPC##3046	lpz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto di compensazione Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno	EUN	Sp. 4/6mm PINZC##2646	lpz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto terminale Alluminio / Oro / Bronzo / colore legno	The second	Sp. 4/6mm PINTPC##1946	lpz = 2,7mtl / scatola = 10pz Completo base + pin + top unità
Giunto per scale a filo Alluminio	3	Sp. 5mm PRA55A Sp. 6mm PRA66A	1pz = 3mtl / scatola = 10
Giunto per scale Alluminio		Sp. 6 mm PLA66A	1pz = 3mtl / scatola = 10

^{*}Inserire al posto del simbolo # il codice colore battiscopa/accessori coordinato presente nelle immagini dei pavimenti del presente catalogo.

Materassini per pavimenti in l	aminato / barriera vapore	Formato	Imballaggio
Materassino KAINDL SOUND SYSTEM UNDERLAY 2.2mm Indicato per Kaindl Flooring Collection FZSOUN22		11,5x1,2m Sp. 2,2mm	Unità=13,8mq
Materassino LIGHT AQ FLEX - XPS + PET ISOSALF16		9,1x1,1m Sp. 1,6mm	Unità=10mq
Materassino ACOUSTIC PE15N Polietilene bianco espanso densità 15,5 kg / mq ISOACUPE15N 2/30		25x1,2m Sp. 2mm	Unità=30mq
Materassino AQUASTOP SMART in XPS + PET con barriera vapore ISOSAS22		5,1x1,18m Sp. 2,2mm	Unità=6mq
Nastro di alluminio FZALBA	per Kaindl Sound System Underlay 2.2mm	50mx50mm	Unità=50mtl
Barriera Vapore HYRO FOIL 15 PE- ISOHYDRO1502	Indicato per tutti i pavimenti in laminato e SPC	15x1mm SP.0,2mm	Unità=15mq
Colle per pavim	enti in legno	Formato	Consumo
SIPOL FREE adesivo bicomponente 1-SIPOLPLCH-10	Lecturer SIPOL FIRES	Vaso = 9 + 1 kg	Consumo 1000/1500g/mq Conforme alla normativa EN14293
SIPOL PLUS adesivo bicomponente epossi - poliuretanico 1-SIPOLPLCH-10	Legtyper SIPOL PLUS	Vaso = 9 + 1 kg	Consumo 1000/1500g/mq Conforme alla normativa EN14293
Pulizia & man	utenzione	Formato	
Pulitore TECNOPUL per pavimenti in SPC e laminato		Flacone = 1 lt	












PAVIMENTI PER ESTERNO WPC

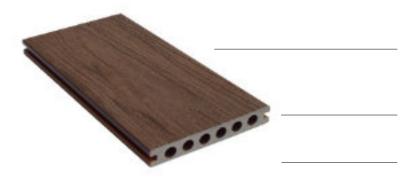

Composizione: HDPE (polimero termoplastico) 55% polvere di legno riciclato 35% plastica riciclata (PE, PP) 10% additivi speciali

Aggancio laterale

Interno forato

•	Dimensione	Imballaggio	Informazioni tecniche
PAVIMENTO WPC	2200x142x22mm	Su ordinazione	Richiedi informazioni al
ACCESSORI PER LA POSA	Clip per Decking Viti in acciaio Magatelli in alluminio (3000x20x50mm)	Su ordinazione	nostro ufficio commerciale

Colori disponibili (su ordinazione)					
G-03 Light Grey	G-04 Teak	G-06 Silver Grey	G-10 IPE		


















Resistente alle macchie



Non si graffia



Composizione mineraria



Facile da installare



Resistente al fuoco

PANNELLI ROCKO ROCKO



FORMATO 2800 x 1230 x 4mm

		Dimensione in mm	Colori	Imballaggio	Informazioni tecniche
₩ KAINDL	PANNELLO VERTICALE SPC ROCKO	2800x1230x4	31 decori	Pallet: 20 fogli	



ORGANIC

ROCKO



R160 Skali, **PT**



Golden



R162 Golden Cane A, PT Cane B, PT



R163 Silver Sage, PT



R164 Mink Plant A, PT

LEGNO





Coast Evoke Oak, ${
m FN}$ Yacht Wood, ${
m FN}$

METALLI



K104 Rusty Copper, PT



R120 Native Steel, PT

TINTE UNITE



White, PT



0564 Almond, PT



Cashmere, PT



R166 Greige, PT



0190 Black, PT

PIETRE



K349 Silk Flow, PT



R191 Travertine, РΤ



R119 Crema Valpolicella,



R109 Concrete, PT



R115 Brooklyn Grey, PT



R130 Greige Babylon, **PT**




Soulstone B, PT




R156 R157 Atacama Atacama Fields A, PT Fields B, PT





R194 Arenit, PT



R193 Velvet Marble, PT



R192 Bianco Gold, PT



Calacatta Olympus, **PT**




R102 Venato Nature, PT



R154 Marble Gold, PT



R155 Elphain, **PT**



K024 Beige Pietra Marble, PT



R104 Rainforest Brown, PT

ACCESSORI PER LA POSA



	Dimensione	Colori	Imballaggio	Informazioni tecniche
PROFILO ANGOLARE INTERNO	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	1.5 mm
PROFILO ANGOLARE ESTERNO	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	Aprem 4
PROFILO ANGOLARE ESTERNO 45°	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	20 mm 4,5 mm
PROFILO T	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	30 mm 4,5 mm
PROFILO FUGA	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	4,5 mm
PROFILO C	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	4,5 mm \$ 18 mm
PROFILO LED	2800mm	Nero/argento/ bianco	lpz	16 mm



ACCESSORI PER LA POSA

		Imballaggio	Informazioni tecniche
BOSIO	PULITORE ROCKO	500ml	Rimuove sporco e calcare, non lascia residui e non danneggia la superficie
Participation of the participa	ADESIVO ROCKO	290ml	Adesivo monocomponente senza solventi e pronta all'uso.
# 1000 oct	SILICONE MATT	Cartucce 300ml	Colori disponibili: Grigio/nero/beige/marrone e bianco
	SISTEMA DI LIVELLAMENTO	150pz	










di prodotti





PARETI CANNETTATE MDF





Incastro rivestito

MDF PEFC e CARB con possibilità MDF resistente al fuoco



Incastro M/F (Escluso WAVY FLEX)



	Dimensione	Imballaggio	Informazioni tecniche	
WAVY MIDDLE	2760x166x12mm	Pacco: 5pz./2,29m²/17,50kg Pallet: 44pacchi/100,79m²/ 795kg	Istruzioni di posa	
WAVY MICRO	2760x105x12mm	Pacco: 5pz./1,44m²/11,50kg Pallet: 65pacchi/94,19m²/ 773kg	Uso e Manutenzione	
WAVY SMOOTH	2760x166x12mm	Pacco: 5pz./2,29m²/17,50kg Pallet: 44pacchi/100,79m²/ 795kg		
WAVY FLEX	2760x166x12mm	Pacco: 5pz./2,29m²/17,50kg Pallet: 44pacchi/100,79m²/ 795kg		
PROFILO ANGOLO TONDO	276x29x19cm	COLORI Bianco ottico/ nero / Rovere Reale / Rovere Thermo		
PROFILO ANGOLO QUADRO	276x32x19cm	COLORI Bianco ottico/ nero / Rovere Reale / Rovere Thermo	Richiedi informazioni al nostro ufficio commerciale	
PROFILO A L	276x24x19cm	COLORI Bianco ottico / nero / Rovere Reale / Rovere Thermo		

PANNELLI WAVY



	BIANCO OTTICO	BIANCO ANTICO*	GREIGE	GRIGIO PERLA
MIDDLE				
2760x166x12mm (Decoro 2760x150mm)				
<u> </u>				
MICRO				
2760x104x12mm (Decoro 2760x100mm)				
حتتتة				
SMOOTH				
2760x166x12mm (Decoro 2760x150mm)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				

	ROVERE SOLE	NOCE	ROVERE CANNETTATO	ROVERE REALE	ROVERE THERMO	NOCE CANALETTO
MIDDLE						
2760x166x12mm (decoro 2760x150mm)						
حسنست						
MICRO						
2760x105x12mm (decoro 2760x100mm)						
<del>در در د</del>						
SMOOTH						
2760x166x12mm (decoro 2760x150mm)						
~~~~~ <u>~</u>						

^{*}Sovraverniciabile

PANNELLI WAVY FLEX






WAVY FLEX è la versione flessibile del sistema WAVY pensata per rivestire le superfici curve con continuità. Realizzata con profilo SMOOTH e uno spessore ridotto, si adatta facilmente a pareti e superfici curve.

	BIANCO ANTICO*	GREIGE	GRIGIO PERLA	ROVERE REALE	ROVERE THERMO	NOCE CANALETTO
FLEX 2760x166x12mm						
*Co. way owniciabile						

^{*}Sovraverniciabile

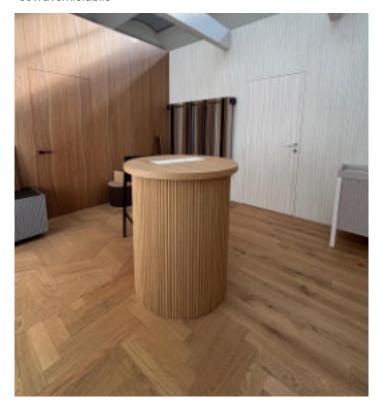





PANNELLI CANNETTATI VERO LEGNO



FORMATO 3000x1250mm

	Dimensione	Imballaggio	Informazioni tecniche
PANNELLO IMPIALLACCIATO VERO LEGNO CON TEXTURE CANNETTATA	3000x1250mm	Su ordinazione	Installazione a parete con colla Per altre informazioni contattare il nostro ufficio commerciale
	Caratteristich	e del prodotto	
9 Texture	Essenze legnose: a castagno, cedro, ciliegio larice, mogano, noce, c rovere, teak, tiglio, to zebrano, legni a Per richieste personalizz ufficio con	Supporti disponibili: sughero, materiale adesivo, cellulosa XL 12	



Ambientis Pavimenti di M.A.D.E. SRL Via Noalese 91/C, 31059 Zero Branco (TV)

Tel. 0422 329953 commerciale@madesolutions.it

www.ambientis.it

I I decori rappresentati in questo catalogo sono puramente indicativi e potrebbero non rispecchiare esattamente l'aspetto del prodotto. Si consiglia di fare riferimento a un campione fisico per una valutazione accurata.



Ambientis Pavimenti di M.A.D.E. SRL Via Noalese 91/C, 31059 Zero Branco (TV)

Tel. 0422 329953 commerciale@madesolutions.it

www.ambientis.it