




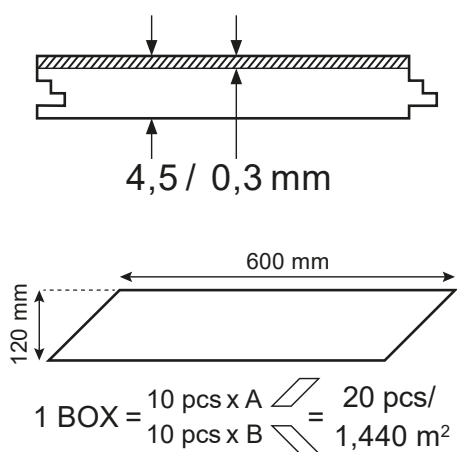

am
solid

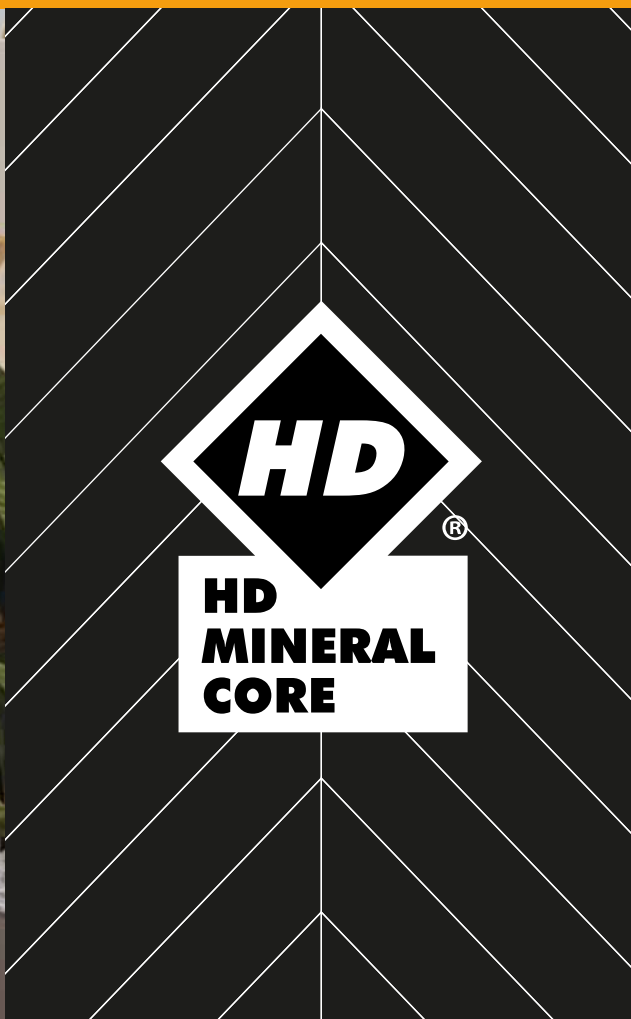

STRONG
CLICK



UP TO 200 m²
WITHOUT
DILATATION



100%
WATERPROOF



SILENT
FLOOR



FLOOR
HEATING



DESIGN
BEVEL

TECHNICAL PARAMETERS	PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (pokoje hotelowe, małe biura)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	≥3000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczenia warstwy wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667	0,013 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS- Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS- Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS- Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS- Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+

	PackagingUnit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta
Form / Forma	Box / Karton (1,440 m ²)	77,760 m ²
Weight / Masa	14,32 kg +/- 10%	773,280 kg +/- 10%
Sizes/ Wymiary	814 x 153 x 94 mm	940 x 880 x 996 mm

	
24	
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska	
RF4503/3	
EN 14041:2004 1021	
Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use	
Reakcja na ogień / Reaction to fire	B₀-s1
Ścisłość / Slip resistance	DS
Emission formaldehydu / Formaldehyde emission	E1